

Der Schutz für Motorraum und Antriebskomponenten wurde von OOO „Metalloproduktia“ entwickelt und gefertigt und entspricht den Vorgaben TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt. Patentiert in Russland.

ZWECK:

Schützt Motorraum und Getriebeteile zuverlässig vor mechanischen Beschädigungen sowie vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

MONTAGE:

Der Schutz für Motorraum und Antrieb wird jeweils fahrzeugspezifisch entwickelt. Die Montage muss gemäß Herstelleranleitung durch einen autorisierten Händler oder eine zertifizierte Werkstatt erfolgen. Die Befestigung erfolgt an den serienmäßigen Öffnungen der tragenden Karosserieelemente. Bei fachgerechter Montage darf der Schutz keine Fahrzeugbauteile berühren.

MONTAGEANWEISUNG:

1. Die Schutzvorrichtung wird nach der Montage des Ölwannenschutzes angebracht.
2. Befestigen Sie die Einlegeplatten „1“ an der Getriebehalterung.
3. Teil „A“ mit dem Ölwannenschutz verbinden und an den montierten Platten befestigen.
4. Teil „B“ wird zusammen mit Teil „A“ und an der Quertraverse angebracht.
5. Alle Befestigungspunkte sorgfältig festziehen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:



Der Schutz für Motorraum und Antrieb ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen bestimmt. Zusammenstöße mit größeren Hindernissen oder Gegenständen bei Fahrtgeschwindigkeit müssen vermieden werden. Sollte es dennoch zu einem Aufprall kommen, ist umgehend auf einer Fachwerkstatt zu überprüfen, ob Fahrzeugteile und der Schutz selbst unbeschädigt sind und weiter genutzt werden können.

GARANTIE:

Die Garantiezeit für die Nutzung beträgt 1 Jahr.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Schutz ist an einem Fahrzeug installiert, dessen tragende Strukturelemente und Karosserie unbeschädigt sind (Fahrzeug war nicht in einen Unfall verwickelt); Es liegen keine durch Kollision verursachten mechanischen Schäden am Schutz vor; alle Vorgaben der Montageanleitung wurden eingehalten; Keine Beschädigungen an der Pulverbeschichtung vorhanden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Personen, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Schutzes entstehen. Konstruktionsänderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.

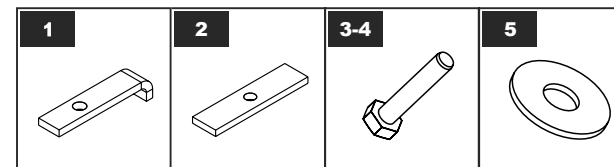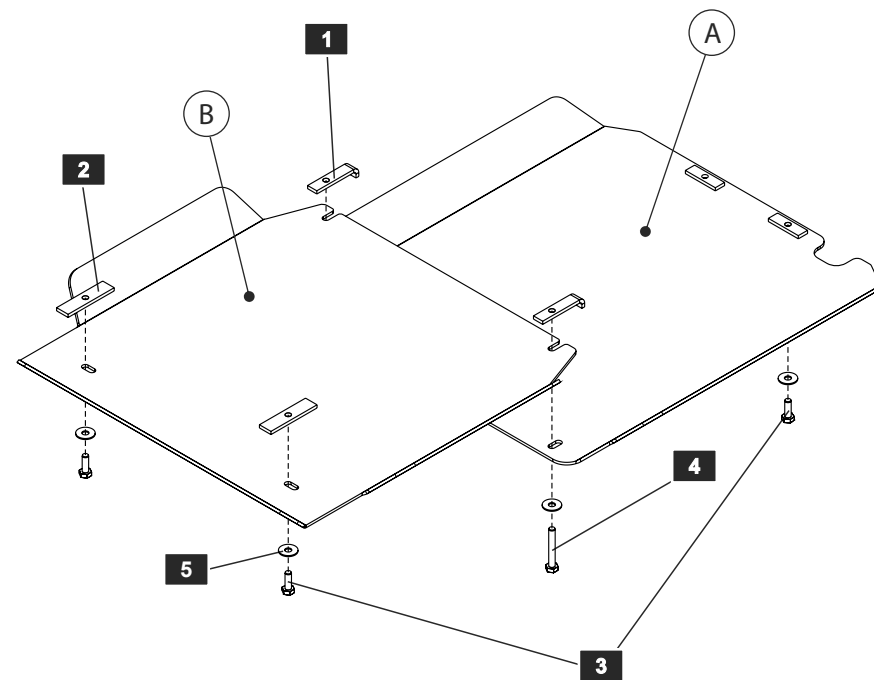

TEILELISTE

NO.	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1	Einlegeleiste	2
2	Einlegeleiste	2
3	Schraube M 10x30	4
4	Schraube M 10x70	2
5	Unterlegscheibe 10	6

Anzugsdrehmomente	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Gewindedurchmesser	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm