

Der Motor- und Getriebeschutz wurde von der Metalloproduksiya GmbH entwickelt und gefertigt und entspricht den Vorgaben TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt. Patentiert in Russland.

### ZWECK:

Schutz des Motorraums und der Komponenten der Kraftübertragung vor mechanischen Schäden. Schutz des Motorraums und der Getriebeteile vor Schmutz und Feuchtigkeit.

### MONTAGE:

Der Motor- und Getriebeschutz wird spezifisch für jedes Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage muss gemäß Herstelleranweisung durch einen autorisierten Fachhändler oder eine zertifizierte Werkstatt erfolgen. Die Befestigung erfolgt an werkseitig vorgesehenen Öffnungen der tragenden Karosserieteile. Bei korrekter Installation darf der Schutz keine Fahrzeugteile oder Aggregate berühren.

### MONTAGEANLEITUNG:

1. Setzen Sie die Halteplatten „3“ in die Öffnungen des vorderen Achsträgers und schrauben Sie die Bolzen „5“ in die Platten.
2. Befestigen Sie den Halter „2“ unter dem originalen Befestigungsbolzen des Motorlagerträgers.
3. Montieren Sie den Halter „1“ am Kühlerträger.
4. Befestigen Sie den Schutz an den montierten Teilen.
5. Ziehen Sie alle Befestigungspunkte fest an.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Der Motor- und Getriebeschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller angegebenen Bedingungen bestimmt. Kollisionen mit größeren Hindernissen und Objekten bei Fahrt mit höherer Geschwindigkeit sind zu vermeiden. Im Falle eines Aufpralls auf ein Hindernis muss überprüft werden, ob keine Schäden an Fahrzeugteilen oder Aggregaten entstanden sind und ob der Schutz weiterhin sicher verwendet werden kann. Lassen Sie dies gegebenenfalls in einer Fachwerkstatt kontrollieren.

### GARANTIE:

Garantierte Nutzungsdauer – 1 Jahr.



### GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Schutz ist an einem Fahrzeug montiert, dessen tragende Elemente und Struktur unbeschädigt sind (Fahrzeug, das nicht in einen Unfall verwickelt war);

Keine mechanischen Schäden am Schutz durch Aufprall auf Hindernisse; Alle Montageanweisungen wurden eingehalten;

Keine mechanischen Beschädigungen der Pulverbeschichtung vorhanden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug sowie für Personen- oder Gesundheitsschäden, die durch unsachgemäße Montage oder Benutzung des Schutzes entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Design vorzunehmen.

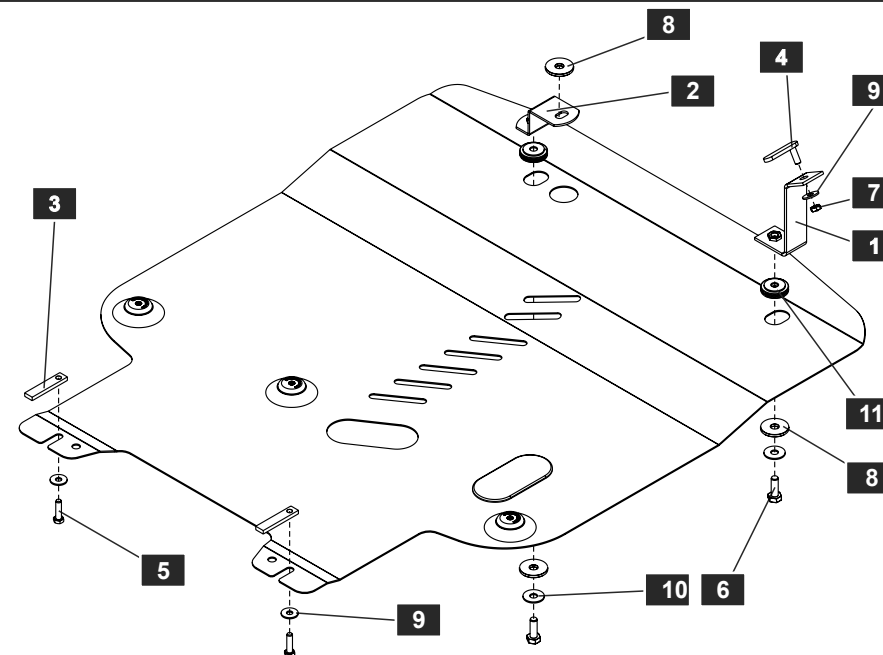

### TEILELISTE

NO.	NAME	MENGE	NO.	NAME	MENGE
1	Halterung	1	7	M8 Mutter	1
2	Halterung	1	8	Spezial-Unterlegscheibe	3
3	Montageplatte	2	9	Unterlegscheibe 8	3
4	Montageplatte	1	10	Unterlegscheibe 10	2
5	Schraube M 8x30	2	11	Silentblock	2
6	Schraube M 10x30	2	12		

Anzugsdrehmomente	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Gewindedurchmesser	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm