



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Anleitung zur Montage des Schutzes für Getriebe und Verteilergetriebe DODGE RAM3500/RAM 1500

Artikelnummer: 04.2545

Karosserietyp:

Baujahr: 2013 -/2010 -

Motor, Getriebe: 5,7 AT

Der Schutz für Motorraum und Getriebekomponenten wurde von der Firma „Metalloproduksiya“ entwickelt und gefertigt und erfüllt die Anforderungen gemäß TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt. Patentiert in Russland.

ZWECK:

Schutz des Motorraums und der Getriebeteile vor mechanischen Beschädigungen.
Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit im Motorraum und an den Getriebekomponenten.

MONTAGE:

Der Schutz für Motorraum und Getriebe wird individuell für jedes Fahrzeug angepasst. Die Montage muss entsprechend der Herstelleranleitung von einem Fachhändler oder einer zertifizierten Werkstatt erfolgen. Der Schutz wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Karosseriestruktur angebracht. Bei sachgemäßer Installation darf der Schutz die Fahrzeugaggregate und Baugruppen nicht berühren.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Der Schutz wird nach Montage des Ölwanenschutzes angebracht.
2. Bauteil "A" an den Träger der Getriebehalterung befestigen.
3. Den Schutz mit dem Ölwanenschutz verbinden und am montierten Bauteil fixieren.
4. Alle Befestigungspunkte festziehen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Der Schutz für Motorraum und Getriebe ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen ausgelegt. Beim Fahren sind Zusammenstöße mit großen Hindernissen und Gegenständen zu vermeiden. Sollte das Fahrzeug ein Hindernis überfahren, ist zu prüfen, ob Fahrzeugkomponenten beschädigt wurden und ob der Schutz weiterhin an einer Fachwerkstatt genutzt werden kann.

GARANTIE:

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr.

GARANTIEBEDINGUNGEN:



Der Schutz wurde an einem Fahrzeug mit unbeschädigten tragenden Karosserie- und Konstruktionselementen montiert (Fahrzeug ohne Unfallschäden);

Es liegen keine mechanischen Beschädigungen des Schutzes vor, die durch das Überfahren von Hindernissen entstanden sind;

Alle Anforderungen der Montageanleitung für den Schutz wurden eingehalten;

Das Pulverbeschichtung weist keinerlei mechanische Beschädigungen auf.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Leib und Leben, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Schutzes entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Schutzkonstruktion vorzunehmen.

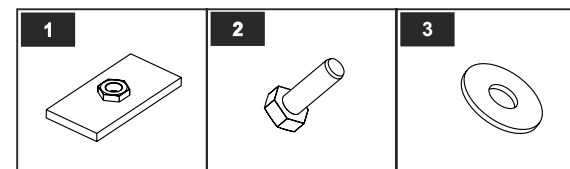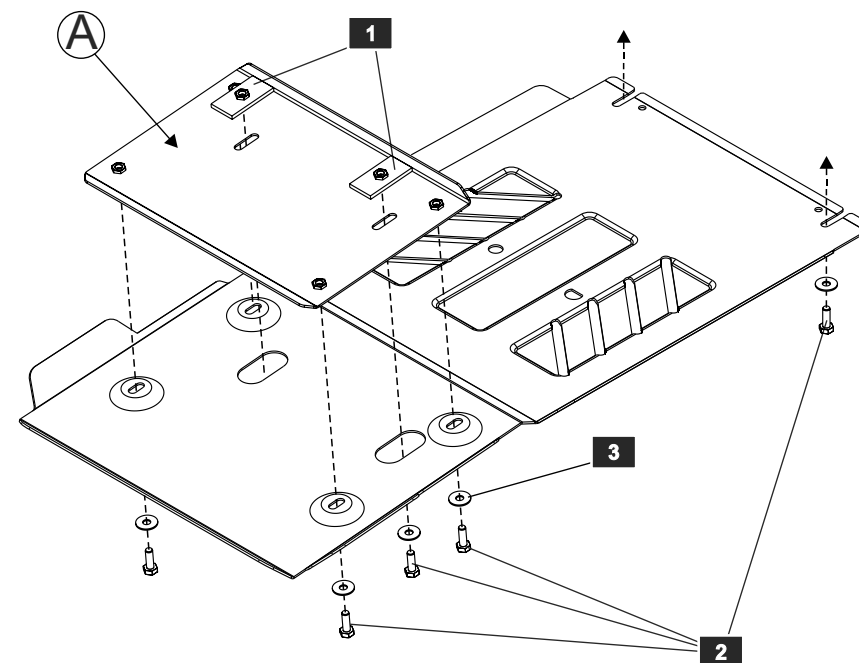

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Montageplatte	2
2	Schraube M10x30	8
3	Unterlegscheibe 10	8

Gewindedurchmesser	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Anzugsdrehmomente	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm