

Der Schutz für Motorraum und Antriebsselemente wurde von der OOO „Metalloproduksija“ entwickelt und gefertigt und entspricht den Anforderungen der TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt. Patentierte in Russland.

ZWECK:

Schützt Motorraum und Antriebskomponenten vor mechanischen Beschädigungen sowie vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

MONTAGE:

Der Schutz für Motor- und Antriebssteile wird für jedes Fahrzeugmodell individuell entwickelt. Die Montage muss gemäß den Herstelleranweisungen durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Werkstatt erfolgen. Die Schutzvorrichtung wird an den vorgesehenen Befestigungspunkten der tragenden Karosseriestruktur befestigt. Bei korrekter Montage darf der Schutz keine anderen Fahrzeugteile berühren.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Die Schutzvorrichtung in ihre Einzelteile zerlegen.
2. Drei Schrauben der Stoßfänger-Unterkante lösen.
3. Setzen Sie den Abschnitt "I" vorne an die Unterkante der Stoßstange und befestigen Sie ihn zusammen mit der Stoßstange an den Original-Befestigungsbolzen -(A).
4. Die Kante des Elements „I“ zusätzlich mit M 8x40 Schrauben und Hülsen an den vorgesehenen Öffnungen befestigen -(B).
5. Die spezielle Einlegeplatte im hinteren Bereich des Hilfsrahmens anbringen.
6. Den Grundkörper der Abdeckung über das Teil „I“ setzen und mit M 8x20 Schrauben befestigen -(C).
7. Den hinteren Teil der Abdeckung mit M 8x20 Schrauben an der eingebauten Platte befestigen -(D).
8. Alle Befestigungspunkte festziehen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:



Der Schutz für Motorraum und Antriebsselemente ist für den Betrieb unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen konzipiert. Zusammenstöße mit großen Hindernissen oder Gegenständen bei Fahrt sollten vermieden werden. Nach Kontakt mit einem Hindernis ist zu prüfen, ob Fahrzeugteile beschädigt wurden und ob der Schutz weiterhin verwendbar ist – dies sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

GARANTIE:

Garantiedauer: 1 Jahr.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Schutz wurde an einem Fahrzeug mit unbeschädigter Karosseriestruktur und tragenden Teilen installiert. (Fahrzeug, das keinen Unfall hatte);
Keine mechanischen Schäden am Schutz durch Aufprall auf Hindernisse; alle Montageanweisungen wurden befolgt;
Keine Beschädigungen der Pulverbeschichtung vorhanden.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Personen, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Schutzes entstehen. Änderungen am Design bleiben vorbehalten.

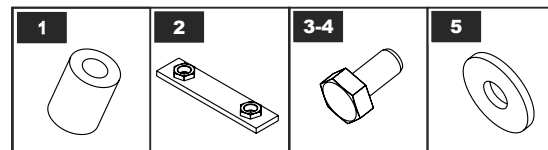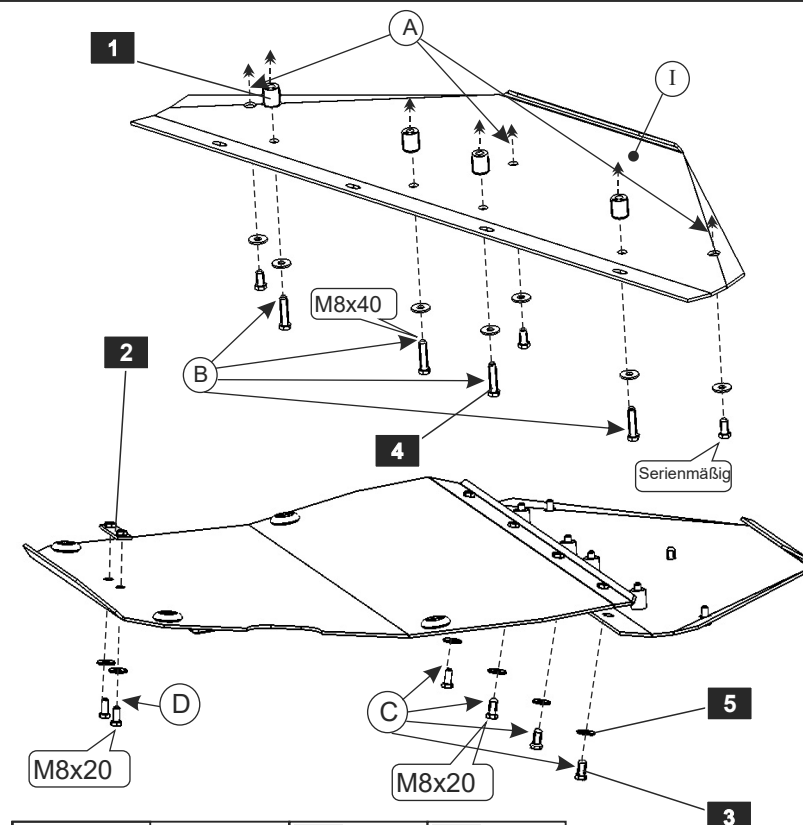

TEILELISTE

NO.	BEZEICHUNG	MENGE	NO.	BEZEICHUNG	MENGE
1	Buchse	4	5	Unterlegscheibe 8	10
2	Einlegplatte	1	6		
3	Schraube M8x20	6	7		
4	Schraube M8x40	4	8		

Anzugsdrehmomente	M6x1,0	M8x1,25 M10x1,5	M12x1,75	
Gewindedurchmesser	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm