



METALLOPRODUKCIJA

Montageanleitung für den Motor- und Getriebeschutz HONDA Civic /fastback

Artikelnummer: 09.0898/09.0899

Karosserie-Typ: FD

Baujahr: 2006 - 2010

Motor, Getriebe: 1,6; 1,8

Der Motor- und Getriebeschutz wurde von der Firma OOO „Metalloproduksija“ entwickelt und gefertigt und entspricht den Anforderungen der TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt. Patentiert in Russland.

### ZWECK:

Schützt Motorraum und Getriebeteile vor mechanischer Beschädigung. Bewahrt Motorraum und Getriebeelemente vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

### MONTAGE:

Jeder Motor- und Getriebeschutz wird passgenau für das jeweilige Fahrzeug konstruiert. Die Montage muss nach Herstelleranleitung von einem spezialisierten Händler oder einer zertifizierten Werkstatt erfolgen. Die Befestigung erfolgt an den vorgesehenen Öffnungen der tragenden Karosseriestruktur. Bei korrektem Einbau darf der Schutz keine anderen Fahrzeugteile berühren.

### MONTAGEANLEITUNG:

1. Schutz in Einzelteile zerlegen.
2. Zugösen des Schutzes über die Zugösen des Fahrzeugs legen.
3. Schutzbasis an den montierten Teilen befestigen.
4. Hinten die Halterung auf dem Querträger der Vorderachse anbringen.
5. Alle Befestigungspunkte fest anziehen.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN:



Der Motor- und Getriebeschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen bestimmt. Zusammenstöße mit größeren Hindernissen oder Gegenständen bei Fahrtgeschwindigkeit sind zu vermeiden. Kommt es zu einem Aufprall, ist umgehend zu prüfen, ob an den Fahrzeugkomponenten Schäden entstanden sind und ob der Schutz weiterhin verwendet werden kann – dies sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

### GARANTIE:

Die Garantiezeit für den Gebrauch beträgt 1 Jahr.

### GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Schutz ist an einem Fahrzeug angebracht, dessen tragende Karosseriestruktur und Bauteile unbeschädigt sind (Fahrzeug hatte keinen Unfall);  
 Es liegen keine durch Aufprall verursachten mechanischen Schäden am Schutz vor;  
 Alle Vorgaben der Montageanleitung wurden eingehalten;  
 Es gibt keine mechanischen Beschädigungen der Pulverbeschichtung.  
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Personen, die durch Missachtung der Montage- und Betriebsbedingungen entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen am Design des Schutzes vor.

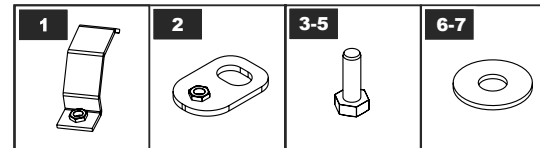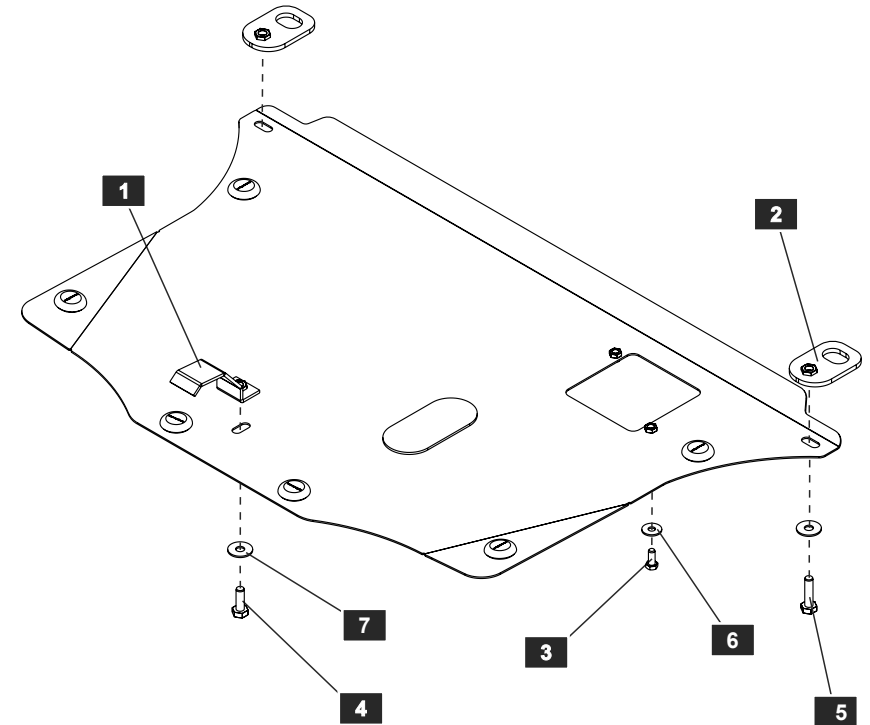

### TEILELISTE

NO.	BEZEICHNUNG	MENGE	NO.	BEZEICHNUNG	Anz. .
1	Halterung	1	5	Schraube M10x40	2
2	Abschleppöse	2	6	Unterlegscheibe 8	2
3	Schraube M8x20	2	7	Unterlegscheibe 10	3
4	Schraube M10x30	1			

Anzugsdrehmomente	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Gewindedurchmesser	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm