

Der Schutz für Motorraum und Antriebskomponenten wurde von der Firma „Metalloproduksija“ entwickelt und produziert und entspricht den Anforderungen der TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt. Patentierte in Russland.

ZWECK:

Schützt Motorraum und Antrieb vor mechanischen Schäden.
Bietet zudem Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.

MONTAGE:

Der Schutz für Motorraum und Antrieb wird individuell für jedes Fahrzeug entwickelt. Die Montage muss gemäß Herstelleranleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Werkstatt erfolgen. Die Schutzvorrichtung wird an den vorgesehenen Befestigungspunkten der tragenden Karosseriestruktur angebracht. Bei korrekter Montage darf der Schutz keine Fahrzeugkomponenten berühren.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Den originalen Kunststoffunterfahrschutz entfernen.
2. Vor am Hilfsrahmen den Rand des vorderen Unterfahrschutzes lösen und die Schrauben in die vorgesehenen Befestigungspunkte einige Umdrehungen eindrehen.
3. Den Schutz zwischen Unterfahrschutz und Hilfsrahmen in die eingesetzten Schrauben einsetzen.
4. Das hintere Ende der Schutzplatte an den vorgesehenen Punkten des Hilfsrahmens befestigen.
5. Alle Befestigungspunkte fest anziehen.
6. Die Befestigung des vorderen Unterfahrschutzes wieder anbringen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Der Schutz ist für den Gebrauch unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen bestimmt. Situationen, in denen das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf große Hindernisse oder Gegenstände trifft, sind zu vermeiden. Sollte ein Hindernis überfahren werden, ist sicherzustellen, dass keinerlei Schäden an den Fahrzeugkomponenten entstanden sind und der Schutz weiterhin geeignet ist; dies sollte in einer Fachwerkstatt überprüft werden.

GARANTIE:

Garantiezeitraum: 1 Jahr.



GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Schutz wurde an einem Fahrzeug mit unbeschädigten tragenden Karosserieteilen und Struktur montiert (Fahrzeuge, die keinen Unfall hatten);

Es liegen keine mechanischen Schäden am Schutz vor, die durch das Überfahren von Hindernissen entstanden sind; sämtliche Montageanweisungen wurden beachtet;

Die Pulverbeschichtung darf keine mechanischen Beschädigungen aufweisen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Personen, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Schutzes entstehen. Konstruktionsänderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.

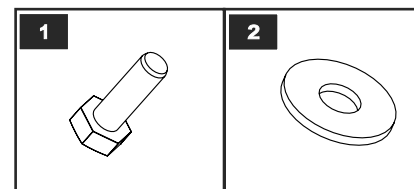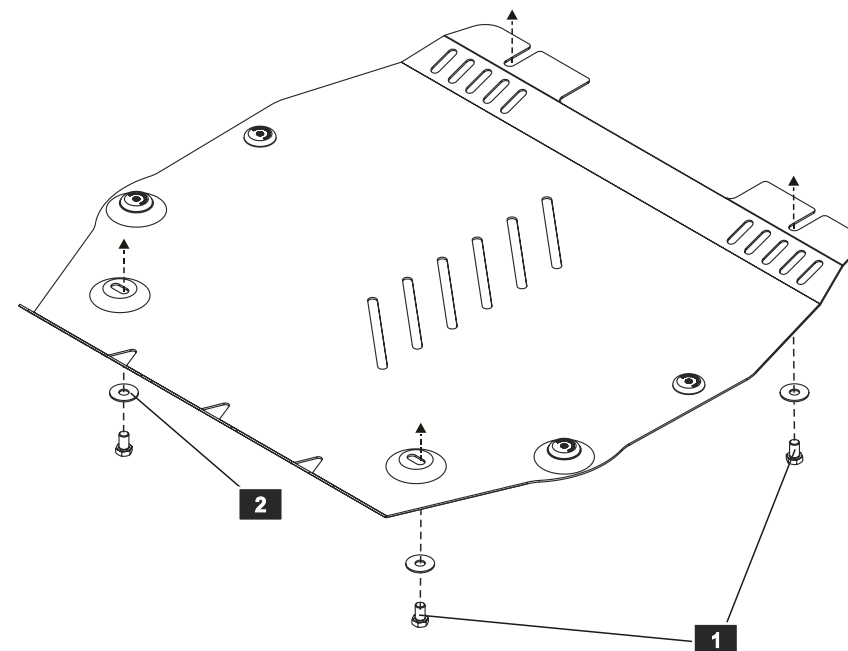

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Schraube M12x1,25x20	4
2	Unterlegscheibe 10	4

Gewindedurchmesser	M6x1,0	M8x1,25 M	10x1,5	M12x1,75
Anzugsdrehmomente	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm