



METALLOPRODUKCIYA

Montageanleitung für den Unterfahrschutz und Getriebeschutz HONDA Civic IX 5D

Artikelnummer: 09.2404/09.2405

Karosserietyp:

Baujahr: 2012 -

Motor, Getriebe: 1,8 Automatik

Der Schutz für Motorraum und Antriebskomponenten wurde von der Firma „Metalloproduksiya“ entwickelt und gefertigt. Er entspricht den Anforderungen der Spezifikation TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Urkunden für Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 geschützt. Patentierte in Russland.

ZWECK:

Schützt den Motorraum und die Antriebskomponenten vor mechanischen Einwirkungen sowie vor Schmutz und Feuchtigkeit.

MONTAGE:

Der Schutz für Motorraum und Antrieb wird für jedes Fahrzeug individuell angepasst. Die Installation muss gemäß Herstelleranleitung durch einen autorisierten Händler oder eine zertifizierte Werkstatt erfolgen. Die Befestigung erfolgt an den vorgesehenen Öffnungen der tragenden Karosserieelemente. Bei korrekter Montage darf der Schutz keine Fahrzeugaggregate berühren.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Entfernen Sie die originale Kunststoffabdeckung.
2. Setzen Sie die Befestigungsplatten über die Öffnungen im Querträger der Vorderachse.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an ihren Platz an.
4. Befestigen Sie den Schutz vorne am Hilfsrahmen, durch die Buchsen „2“.
5. Die hintere Schutzpartie an den Befestigungsplatten fixieren.
6. Alle Befestigungspunkte festziehen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:



Der Schutz ist für die Nutzung unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen gedacht. Es ist zu vermeiden, bei Fahrten mit Geschwindigkeit große Hindernisse oder Gegenstände zu überfahren. Sollte ein Hindernis getroffen werden, ist zu prüfen, ob Komponenten des Fahrzeugs beschädigt wurden und ob der Schutz weiterhin geeignet ist – dies sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

GARANTIE:

Die Garantiezeit für den Einsatz beträgt 1 Jahr.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Schutz wurde an einem Fahrzeug angebracht, dessen Karosserie und tragende Teile unbeschädigt sind (das Fahrzeug war nicht in einen Unfall verwickelt);
 Es liegen keine mechanischen Schäden am Schutz vor, die durch das Überfahren von Hindernissen entstanden sind;
 Alle Einbauvorschriften der Montageanleitung wurden eingehalten;
 Das Pulverbeschichtung weist keine mechanischen Schäden auf.
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug sowie für Personen- und Gesundheitsschäden, falls die Montage- oder Betriebsbedingungen des Schutzes nicht eingehalten werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Schutz vorzunehmen.

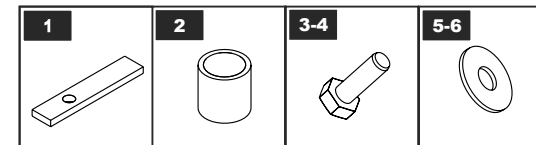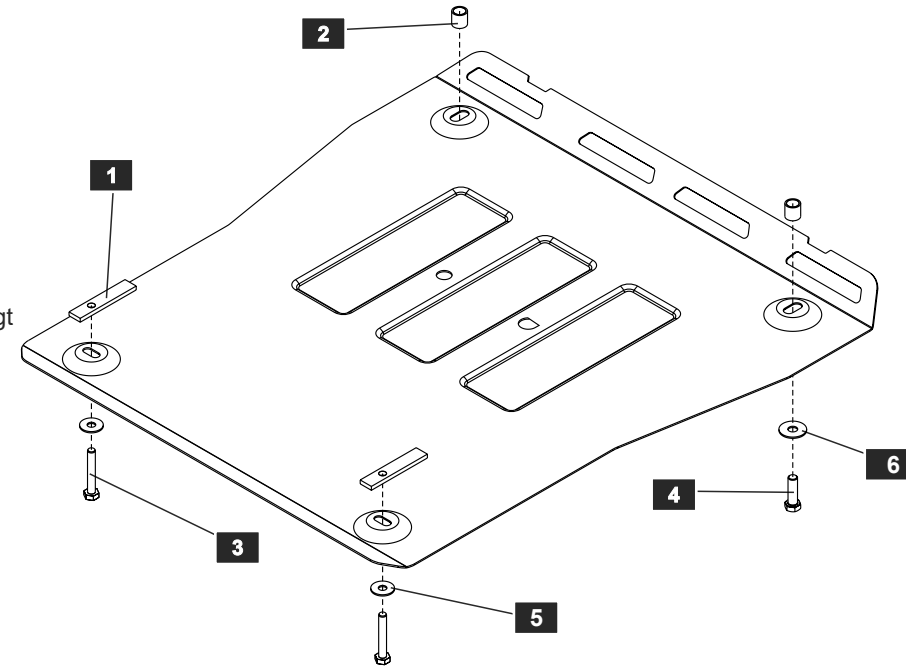

TEILELISTE

NO.	BEZEICHNUNG	Stückzahl
1	Einlegeplatte	2
2	Buchse	2
3	Schraube M 10x65	2
4	Schraube M 12x1,25x40	2
5	Unterlegscheibe 10	2
6	Unterlegscheibe 12	2

Anzugsdrehmomente	M6x1,0	M8x1,25 M10x1,5	M12x1,75	
Gewindedurchmesser	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm