

Der Schutz für Motorraum und Antriebselemente wurde von der OOO "Metalloproduksiya" entwickelt und produziert und entspricht den Anforderungen der TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 geschützt und in Russland patentiert.

ZWECK:

Schützt Motorraum und Antriebselemente vor mechanischen Schäden.
Bewahrt Motorraum und Antriebselemente vor Schmutz und Feuchtigkeit.

MONTAGE:

Der Schutz für Motorraum und Antriebselemente wird individuell für jedes Fahrzeug entwickelt. Die Montage muss gemäß Herstelleranleitung von einem spezialisierten Händler oder einer zertifizierten Werkstatt durchgeführt werden. Die Befestigung erfolgt an den vorgesehenen Öffnungen der tragenden Karosserieelemente. Bei korrekter Installation darf der Schutz keine Fahrzeugteile oder -aggregate berühren.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Der Schutz wird nach der Montage der Ölwanne angebracht.
2. Träger „1“ an die Befestigungspunkte von Getriebe und Träger montieren.
3. Den Schutz vorne zusammen mit dem Ölwannenschutz befestigen.
4. Das hintere Ende wird am bereits montierten Halter angebracht.
5. Alle Befestigungspunkte festziehen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Der Schutz für Motorraum und Antriebselemente ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen bestimmt. Kollisionen mit größeren Hindernissen und Gegenständen bei Fahrten mit Geschwindigkeit sind zu vermeiden. Sollte es dennoch zu einer Kollision kommen, ist sicherzustellen, dass keine Schäden an Fahrzeugteilen oder Aggregaten vorliegen und der Schutz weiterhin für den Einsatz geeignet ist – dies sollte in einer Fachwerkstatt überprüft werden.

GARANTIE:

Garantierte Nutzungsdauer – 1 Jahr.

GARANTIEBEDINGUNGEN:



Der Schutz ist am Fahrzeug angebracht und die tragenden Karosserieelemente sowie die Konstruktion sind unbeschädigt (das Fahrzeug hatte keinen Unfall);

Es liegen keine mechanischen Schäden am Schutz vor, die durch den Aufprall mit Hindernissen entstanden sind;

Alle Vorgaben der Montageanleitung wurden eingehalten;

Es dürfen keine mechanischen Schäden an der Pulverbeschichtung vorhanden sein.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, an Leben oder Gesundheit im Falle einer unsachgemäßen Montage oder Nutzung des Schutzes. Änderungen an der Konstruktion bleiben vorbehalten.

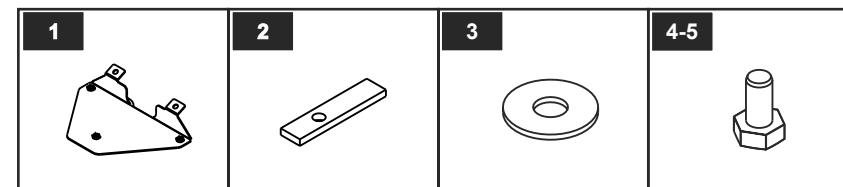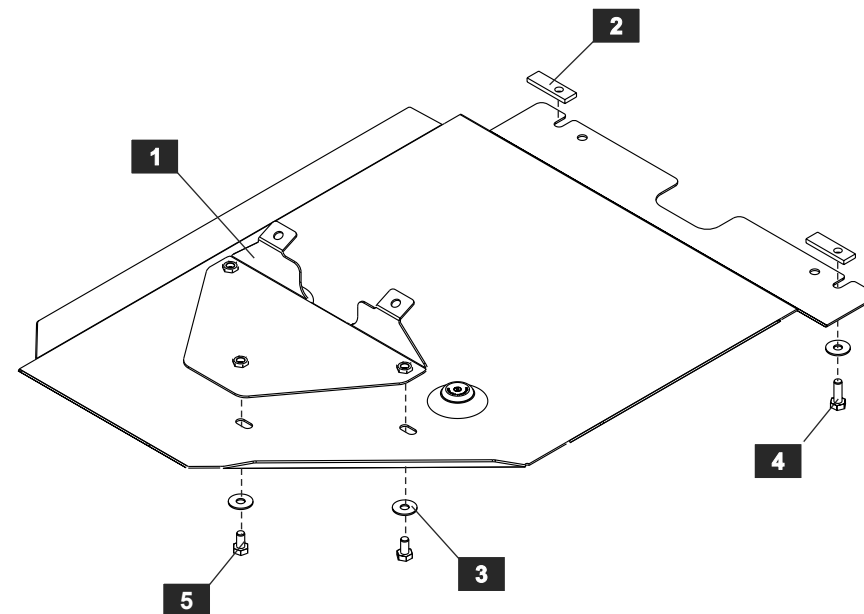

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	NO.	BEZEICHNUNG	ANZAHL
1	Träger	1	5	Schraube M 10x20	3
2	Einlegeschiene	2	6		
3	Unterlegscheibe 10	5	7		
4	Schraube M 10x30	2	8		

Gewindedurchmesser	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Anzugsdrehmomente	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm