

Der Schutz für Motorraum und Getriebeteile wurde von der Metalloproduksiya GmbH entwickelt und hergestellt und entspricht den Anforderungen der TU 4591-001-25888788-2006. Die Konstruktion ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt und in Russland patentiert.

ZWECK:

Schützt den Motorraum und die Getriebeteile vor mechanischen Schäden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Motorraum und die Getriebeteile.

MONTAGE:

Der Schutz für Motorraum und Getriebeteile wird speziell für jedes Fahrzeug konstruiert. Die Montage muss gemäß Herstelleranleitung durch einen autorisierten Händler oder eine zertifizierte Werkstatt erfolgen. Die Befestigung erfolgt an den vorgesehenen Öffnungen der tragenden Karosserieteile. Bei sachgemäßer Montage darf der Schutz keine Fahrzeugkomponenten berühren.

MONTAGEANWEISUNG:

1. Den serienmäßigen Kunststoff-Unterfahrschutz entfernen.
2. Die Halterungen „1“ und „2“ werden durch die Öffnungen an der Vorderseite des Hilfsrahmens befestigt.
3. Die Halterungen „3“ werden am hinteren Teil des Hilfsrahmens angebracht.
4. Den Schutz an den montierten Teilen befestigen.
5. Alle Befestigungspunkte sorgfältig festziehen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Der Motor- und Getriebeschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen bestimmt. Das Überfahren großer Hindernisse oder Gegenstände bei Fahrtgeschwindigkeit ist zu vermeiden. Sollte ein Hindernis überfahren werden, muss in einer Fachwerkstatt geprüft werden, ob Fahrzeugkomponenten und der Schutz weiterhin unbeschädigt und einsatzfähig sind.

GARANTIE:

Garanzzeitraum für die Nutzung beträgt 1 Jahr.

GARANTIEBEDINGUNGEN:



Der Schutz ist am Fahrzeug angebracht und die tragenden Karosserieteile sowie die Konstruktion sind unversehrt (das Fahrzeug war nicht in einen Unfall verwickelt).

Es liegen keine mechanischen Schäden am Schutz vor, die durch das Überfahren von Hindernissen entstanden sind.

Alle Vorgaben der Montageanleitung wurden eingehalten.

Es gibt keine mechanischen Schäden an der Pulverbeschichtung.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, an Leben und Gesundheit, die durch Missachtung der Montage- und Betriebsbedingungen verursacht werden. Änderungen am Schutzdesign bleiben dem Hersteller vorbehalten.

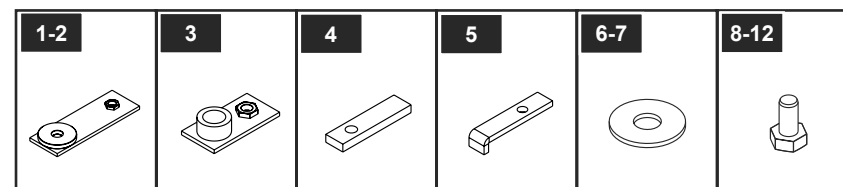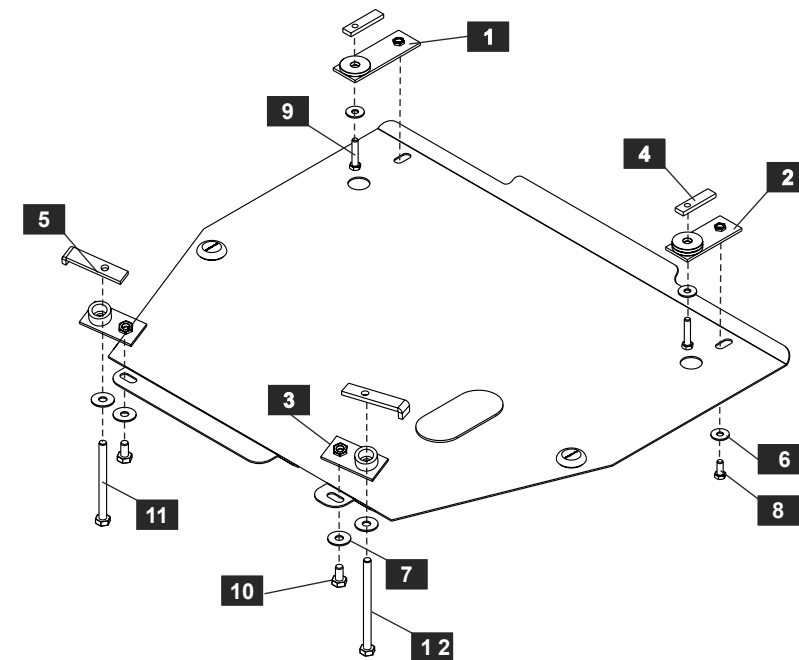

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| NO. | BEZEICHNUNG | Menge | NO. | BEZEICHNUNG | Menge |
|-----|-------------------|-------|-----|--------------------|-------|
| 1 | Halterung | 1 | 7 | Unterlegscheibe 10 | 4 |
| 2 | Halterung | 1 | 8 | Schraube M 8x20 | 2 |
| 3 | Halterung | 2 | 9 | Schraube M 8x40 | 2 |
| 4 | Einlegeschiene | 2 | 10 | Schraube M 10x20 | 2 |
| 5 | Einsteckplatte | 2 | 11 | Schraube M 10x120 | 1 |
| 6 | Unterlegscheibe 8 | 4 | 12 | Schraube M 10x140 | 1 |

| Gewindedurchmesser | M6x1,0 | M8x1,25 | M10x1,5 | M12x1,75 |
|--------------------|--------|---------|---------|----------|
| Anzugsdrehmomente | 9,8 Nm | 24,0 Nm | 47,0 Nm | 81,0 Nm |